

# 安阳市公安局交通管理支队更新中华路、文峰大道部分交通护栏项目合同

合同编号（如有）：安财竞谈-2026-12-1

甲方：（采购人）安阳市公安局交通管理支队

乙方：（供应商）安阳市福达实业有限责任公司

甲、乙双方持河南山江工程管理有限公司2026年6月1日签发的安阳市公安局交通管理支队更新中华路、文峰大道部分交通护栏项目〔项目编号：安财竞谈-2026-12-1〕成交通知书，根据采购文件及其修改补充澄清、投标文件及其修改补充澄清的内容，经双方平等协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为本次竞争性谈判采购的货物，其详细清单详见采购文件（详细清单附后）；合同金额为901121.87元（大写：玖拾万壹仟壹佰贰拾壹元捌角柒分）。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、乙方提供的货物是全新的货物，符合相关国家强制标准及安全标准、检测标准以及该产品的出厂标准，符合采购文件及其修改补充澄清要求且达到乙方投标文件及澄清中的技术标准。

2、售后服务：时间自产品交付验收合格之日起，乙方提供五年免费保修、维修保养服务。

三、交货时间、地点、方式：

合同生效后，乙方应于2026年7月10日前供货安装完毕。

货物运送产生的费用由乙方负责。乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、合格证书及其他相关的资料。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

#### 四、验收程序和要求

1、验收时间：安装完毕后验收，所供货物安装调试结束、具备正常使用及验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

2、验收工作组：合同履行验收工作应成立验收工作组专门负责。

2.1 直接参与该项目采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人。

对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。

2.2 验收工作由采购人成立不少于3人的验收小组进行验收。验收工作可以邀请采购评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

大型项目，验收工作组可由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。

3、验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并无条件提供备品备件。

4、验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具），国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。



5、验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，属假冒伪劣产品的，向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

五、履约保证金： 不需缴纳 。

六、付款程序：待全部货物交付并安装完毕后组织验收，验收合格后，依据第三方结算评审金额及财政拨款进度无息支付项目资金。

## 七、责任和义务

### 1、甲方的责任和义务

(1) 对乙方供货安装调试工作提供必要的场地、给予必要的协助。

(2) 按时验收、及时支付资金；

(3) 遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务；

(4) 对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

(5) 其他法律法规规定应尽的义务。

### 2、乙方的责任和义务

(1) 严格按采购文件要求与投标文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。保证提供全新正规产品，不得以次充好；提供优质服务，出现故障及时响应、上门维修。



(2) 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

(3) 货物验收合格前,对货物和人员的安全负责,应采取安全措施,确保人员、材料、设备和设施的安全,防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失;应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任

(4) 遵守法律、依法纳税

(5) 遵守职业道德和行业规范,坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为;对甲方索要回扣、礼品等违规行为,向相关执法机关举报。

(6) 其他法律法规规定应尽的义务。

#### 八、违约责任:

1、乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定,甲方有权拒收货物,乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货,则按逾期交货处理。


2、乙方不能交付货物的,乙方向甲方支付未交付部分货物款总额5%违约金。

3、乙方逾期交付货物,乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值1%。

九、《采购文件》及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

十、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的,可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同生效及其它:



本合同经甲乙双方代表签字，加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式四份，甲方持三份，乙方持一份。

甲方：安阳市公安局交通管理支队

地址：安阳市文昌大道中段

法定代表人：

委托代理人：周伟

电话：

开户银行：

银行账号：

签约时间：2026.6.15

乙方：安阳市农业发展有限公司

地址：

法定代表人：

委托代理人：张

电话：

开户银行：

银行账号：

签约地点：



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App






# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安阳市公安局交通管理支队更新中华路、文峰大道部分交通护栏项目  
 标段：安阳市公安局交通管理支队更新中华路、文峰大道部分交通护栏项目

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |         |         |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|---------|
|      |              |      |   |      |     | 综合单价   | 合价      |         |
| 1    | 040205003001 | 标志牌  | 1. 类型: 标牌 (边长500mm)<br>2. 材质、规格尺寸: 标牌 (含标杆): 标牌正反两面, 双面贴V类3M标示膜, 内容根据实际需要设定, 其他参数详见标牌 (含标杆) 图纸及整体效果图。 | 块    | 13  | 367.44 | 4776.72 |         |
| 本页小计 |              |      |   |      |     |        |         | 4776.72 |

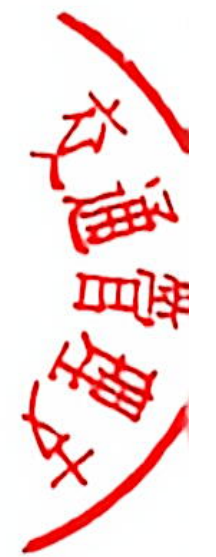

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安阳市公安局交通管理支队更新中华路、文峰大道部分交通护栏项目

标段：安阳市公安局交通管理支队更新中华路、文峰大道部分交通护栏项目

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |           |
|------|--------------|------|---|------|---------|--------|-----------|
|      |              |      |   |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 2    | 040205013001 | 隔离护栏 | 1. 类型:镀锌护栏(含立柱,不含底座)<br>2. 规格、型号:高度800mm,长度3000mm,护栏的组成为:立柱采用160*80*2.75mm*2片组合而成,热镀锌方管立柱,立柱(含帽盖)垂直高度为1200mm,护栏片外框架为60*40*2.5mm热镀锌方管,护栏片四个护角进行加固处理,中间竖杆为30*30*1.5mm热镀锌方管,相邻的2根竖杆中间隔一个安装一个铝制实心浇铸的甲骨文“字”(每片共9个),规格138*150*25mm,拥有立体感造型,整体采用隐形安装,内置镀锌螺栓连接。<br>3. 反光膜:每根1200mm立柱粘贴2道40mm宽V类3M荧光黄绿色反光膜,路口阶梯式护栏立粘贴1道160mm宽V类3M反光膜(尺寸按照采购人要求进行调整)。<br>4. 加工工艺:制作前要求各单位平整,并去除毛刺锈迹,护栏片下横杆冲孔,竖杆插入下横杆冲孔内后满焊,横杆底部按要求设排水孔:焊接部位要求焊缝过渡圆滑,必须满焊,无夹渣,虚焊,气孔等缺陷 | m    | 2425.81 | 214.60 | 520578.83 |
| 本页小计 |              |      |   |      |         |        | 520578.83 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安阳市公安局交通管理支队更新中华路、文峰大道部分交通护栏项目

标段：安阳市公安局交通管理支队更新中华路、文峰大道部分交通护栏项目

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |           |
|------|------|------|---|------|-----|--------|-----------|
|      |      |      |   |      |     | 综合单价   | 合价        |
|      |      |      | , 构件焊毕修整后, 整体弯曲不得大于8mm, 护栏片焊接完毕后, 整体抛光, 静电喷涂, 连接件防盗隐形安装, 内置镀锌螺栓连接。<br>5. 立柱(含帽盖)垂直高度为1200mm, 立柱帽盖采用铝制压铸成形外圈为荷花, 荷花内圈为文峰塔造型, 重量≥1.2kg。 |      |     |        |           |
| 本页小计 |      |      |   |      |     |        | 520578.83 |



**CS 扫描全能王**

3亿人都在用的扫描App

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安阳市公安局交通管理支队更新中华路、文峰大道部分交通护栏项目

标段：安阳市公安局交通管理支队更新中华路、文峰大道部分交通护栏项目

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元)  |          |
|------|--------------|------|--|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 3    | 040205013002 | 隔离护栏 | 1. 类型：镀锌护栏（路口处阶梯式护栏-按图五节为一套，含五个立柱，不含底座）<br>2. 规格、型号：高度800mm-450mm，每套长度15800mm，护栏的组成为：立柱采用160*80*2.75mm*2片组合而成，热镀锌方管立柱，立柱（含帽盖）垂直高度为1100-850mm，护栏片外框架为60*40*2.5mm热镀锌方管，护栏片四个护角进行加固处理，中间竖杆为30*30*1.5mm热镀锌方管，第一片相邻的2根竖杆中间隔一个安装一个铝制实心浇铸的甲骨文“字”（共9个），规格138*150*25mm，拥有立体感造型，整体采用隐形安装，内置镀锌螺栓连接。<br>3. 反光膜：每根立柱粘贴2道40mm宽V类3M荧光黄绿色反光膜，路口阶梯式护栏立柱粘贴1道160mm宽V类3M反光膜（尺寸按照采购人要求进行调整）<br>4. 加工工艺：制作前要求各单位平整，并去除毛刺锈迹，护栏片下横杆冲孔，竖杆插入下横杆冲孔内后满焊，横杆底部按要 | 套    | 13  | 3070.37 | 39914.81 |
| 本页小计 |              |      |  |      |     |         | 39914.81 |



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安阳市公安局交通管理支队更新中华路、文峰大道部分交通护栏项目

标段：安阳市公安局交通管理支队更新中华路、文峰大道部分交通护栏项目

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |           |           |
|------|--------------|--------|---|------|---------|--------|-----------|-----------|
|      |              |        |   |      |         | 综合单价   | 合价        |           |
|      |              |        | 求设排水孔:焊接部位要求焊缝过渡圆滑,必须满焊,无夹渣、虚焊、气孔等缺陷,构件焊毕修整后,整体曲翘不得大于8mm,护栏片焊接完毕后,整体抛光,静电喷涂,连接件防盗隐形安装,内置镀锌螺栓连接。<br>5.立柱帽盖采用铝制浇铸成形外圈为荷花,荷花内圈为文峰塔造型,重量≥1.2kg。 |      |         |        |           |           |
| 4    | 081101005001 | 拆除原有护栏 | 1. 类型:拆除现有护栏,运输或安装至其他指定地点。  | m    | 2622.15 | 20.18  | 52914.99  |           |
| 5    | 040205017001 | 警示柱    | 1. 类型:U型柱<br>2. 材料品种:直径114mm,厚度2.5mm,高750mm,宽330mm,预埋200mm,钢制弯头,打磨后户外油漆,外贴工程级反光膜。   | 根    | 13      | 163.58 | 2126.54   |           |
| 6    | 040205013003 | 护栏底座   | 1. 规格、型号:铸铁材质,自重50kg;尺寸为500*400*150mm(按照重量确定),莲花图案样式,颜色与护栏颜色一致。   | 根    | 841     | 234.47 | 197189.27 |           |
|      |              |        |   |      |         |        |           |           |
|      |              |        |   |      |         |        |           |           |
|      |              |        |   |      |         |        |           |           |
|      |              |        |   |      |         |        |           |           |
|      |              |        |   |      |         |        |           |           |
|      |              |        |   |      |         |        |           |           |
| 本页小计 |              |        |   |      |         |        |           | 252230.8  |
| 合 计  |              |        |   |      |         |        |           | 817501.16 |

}

11

mm